


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Тензодатчик ВСА-100 (CAS-2599)

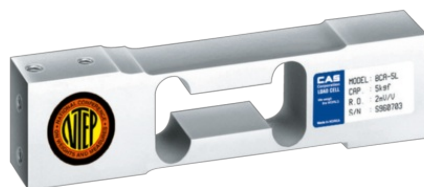

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2599

Характеристики товара

Фото CAS-2599

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Тензодатчик BCA-100

Тензодатчик CAS BCA-100 предназначен для использования в напольных весах и контрольно-весовых автоматах. Он обладает рядом уникальных особенностей, включая возможность нецентрального нагружения и защиту по классу IP65. Тензодатчик сертифицирован по стандарту OIML C3 (OIML R60).

Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, BCA-100 отличается прочностью и долговечностью. В комплект входит 1-метровый 4-жильный кабель с экранирующей оплёткой и полиуретановой изоляцией. Установка производится с использованием болта M6×1,0 (10.9) с моментом затяжки 14 Нм, а максимальный размер платформы составляет 400×400 мм. Также доступна опция 6-жильного кабеля для дополнительной гибкости в подключении.

Технические характеристики

Модель	Тензодатчик BCA-100
НПВ, кг	100
Материал	АА
Влагозащита	IP65
Диапазон t°C	от -20 до +70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Безопасная перегрузка до 150% к НПВ	Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5
Класс защиты IP65	Защищает от струй с любого направления
Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C	В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных
Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C	Датчик может работать при данных температурах
Допускается нецентральное нагружение	Если под платформой один датчик, а нагрузка на край платформы, то вес равно будет точным
Максимальный размер платформы	400 x 400 мм.
Длина кабеля 1м	На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой	Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования
6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой (ОПЦИЯ)	Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть "обратная связь" от индикатора к тензодатчику)
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля	Эластичен даже при низких температурах, устойчив к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики Тензодатчик CAS BCA

Характеристики	CAS BCA
Наибольший предел взвешивания, кг	5 / 10 / 15 / 20 / 30 / 50 / 75 / 100
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В	2,0 ±0,2
Диапазон значения нуля, мВ/В	0 ±0,1
Класс точности	C3 (OIML)
Суммарная ошибка, %	0,02
Повторяемость, %	0,01
Ползучесть (30 мин.), %	0,017
Температурный дрейф, %/10°C	
Нуля	0,014
Сигнала	0,011
Напряжение возбуждения, В	
Рекомендуемое	10
Максимальное	15
Сопротивление, Ом	
Входное	400 ±20

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Выходное	350 ±3,5
Изоляции	>2000
Безопасная перегрузка, % НПВ	150
Компенсируемый диапазон температур, °C	от -10 до +40
Рабочий диапазон температур, °C	от -20 до +70
Масса, кг	0,28

Размеры тензодатчика CAS BCA

Весогабаритные характеристики Тензодатчик BCA-100

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Тензодатчик BCA-100	0.001	0.4

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Сертификат на BS, BSA, BSS, BSH, HBS, BCA, BCM](#)

[Описание типа CAS BS, BSA, BSS, BSH, HBS, BCA, BCM](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Тензодатчик ВСА-100

Модель	Тензодатчик ВСА-100
НПВ, кг	100
Материал	АА
Влагозащита	IP65
Диапазон t°C	от -20 до +70
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ	Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5
Класс защиты IP65	Защищает от струй с любого направления
Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C	В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных
Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C	Датчик может работать при данных температурах
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой	Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля	Эластичен даже при низких температурах, устойчив к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля
Допускается нецентральное нагружение	Если под платформой один датчик, а нагрузка на край платформы, то вес равно будет точным
Максимальный размер платформы	400 x 400 мм.
Длина кабеля 1 м	На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

6-ти проводной кабель с экранирующей оплеткой (ОПЦИЯ)

Позволяет не терять данные при большой длине кабеля, затухании сигнала и т.д. (поскольку есть «обратная связь» от индикатора к тензодатчику)


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Тензодатчик ВСА-100

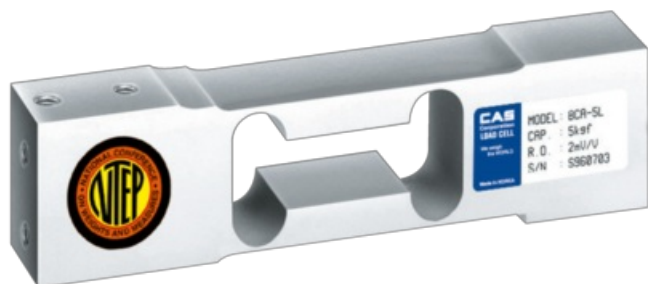

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>