

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Тензодатчик BCL-02L (CAS-2608)



УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2608

Характеристики товара

Фото CAS-2608

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Тензодатчик BCL-02L

Тензодатчик CAS BCL-02L – датчик, предназначенный для использования в весах и контрольно-весовых автоматах. Он обладает низкопрофильным дизайном и допускает нецентральное нагружение, что обеспечивает его универсальность в различных приложениях. С классом защиты IP65, данный тензодатчик надёжно защищён от пыли и влаги.

Кабель длиной 0,4 м выполнен из 4-жильного провода с экранирующей оплёткой и ПВХ-изоляцией, что гарантирует долговечность и устойчивость к внешним воздействиям. Изготовленный из анодированного алюминиевого сплава, тензодатчик отличается высокой прочностью и лёгкостью. Установка осуществляется с помощью крепежа M3×0,5(10.9) с моментом затяжки 1,5 Нм, а максимальный размер платформы составляет 200×200 мм.

Размеры тензодатчика CAS BCL на 1, 2, 3 кг

Характеристики тензодатчика CAS BCL на 6-30 кг

Особенности конструкции: - Бюджетный низкопрофильный дизайн;

- РТВ и OIML сертифицированный (OIML R60);
- Допускает нецентральное нагружение (OIML R76);
- Класс защиты IP65.

Кабель: 0,4 м, 4-жильный с экранирующей оплёткой и изоляционной оболочкой из ПВХ.

Материал: Анодированный алюминиевый сплав;

Установка: M6×1,0(10.9); Момент затяжки - 14 Нм;

Максимальный размер платформы: 300 × 300 мм.

Размеры тензодатчика CAS BCL на 6-30 кг

Характеристики тензодатчика CAS BCL на 60-200 кг

Особенности конструкции:

- Допускает нецентральное нагружение; - Класс защиты IP65.

Кабель: 0,4 м, 4-жильный с экранирующей оплёткой и изоляционной оболочкой из ПВХ.

Материал: Анодированный алюминиевый сплав;

Установка: M6×1,0(10.9); Момент затяжки - 14 Нм;

Максимальный размер платформы: 400 × 400 мм.

Размеры тензодатчика CAS BCL на 60-200 кг

Технические характеристики

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Модель	Тензодатчик BCL-02L
НПВ, кг	2
Материал	АА
Влагозащита	IP65
Диапазон t°C	от -20 до +70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Безопасная перегрузка до 150% к НПВ	Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5
Класс защиты IP65	Защищает от струй с любого направления
Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C	В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных
Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C	Датчик может работать при данных температурах
Допускается нецентральное нагружение	Если под платформой один датчик, а нагрузка на край платформы, то вес равно будет точным
Максимальный размер платформы	200 x 200 - при НПВ 1/2/3кг; 300 x 300 - при НПВ 6кг-30кг; 400 x 400 - при НПВ 60кг-200кг
Длина кабеля 0,4 метра	На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой	Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования
Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ	Самый экономный вариант, но в тоже время достаточно эластичный. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики Тензодатчик CAS BCL

Характеристики	CAS BCL (1-3кг)	CAS BCL (6-30кг)	CAS BCL (60-200кг)
Наибольший предел взвешивания, кг	1 / 2 / 3	6 / 10 / 15 / 20 / 30	60 / 100 / 150 / 200
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В	1,0 ±0,1		2,0 ±0,2
Диапазон значения нуля, мВ/В	0 ±0,05		0 ±0,1
Класс точности		C3	
Суммарная ошибка, %	0,03	0,02	0,03
Повторяемость, %		0,01	
Ползучесть (30 мин.), %	0,03	0,017	0,03
Температурный дрейф, %/10°C			
Нуля	0,028	0,014	0,028
Сигнала	0,014	0,011	0,014
Напряжение возбуждения, В			
Рекомендуемое		10	

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Максимальное

15

Сопротивление, Ом

Входное

400 ±20

Выходное

350 ±3,5

Изоляции

>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

от -10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

от -20 до +70

Весогабаритные характеристики Тензодатчик BCL-02L

Модель

Объем (м3)

Вес (кг)

Тензодатчик BCL-02L

0.001

0.3

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Сертификат на DSBII, BCL](#)

[Описание типа CAS DSBII, BCL](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Тензодатчик BCL-02L

Модель	Тензодатчик BCL-02L
НПВ, кг	2
Материал	АА
Влагозащита	IP65
Диапазон t°C	от -20 до +70
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ	Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5
Класс защиты IP65	Защищает от струй с любого направления
Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C	В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных
Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C	Датчик может работать при данных температурах
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой	Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования
Изоляционная оболочка кабеля из ПВХ	Самый экономный вариант, но в тоже время достаточно эластичный. Отлично подходит при умеренных механических нагрузках
Допускается нецентральное нагружение	Если под платформой один датчик, а нагрузка на край платформы, то вес равно будет точным
Максимальный размер платформы	200 x 200 - при НПВ 1/2/3кг; 300 x 300 - при НПВ 6кг-30кг; 400 x 400 - при НПВ 60кг-200кг
Длина кабеля 0,4 метра	На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Тензодатчик BCL-02L

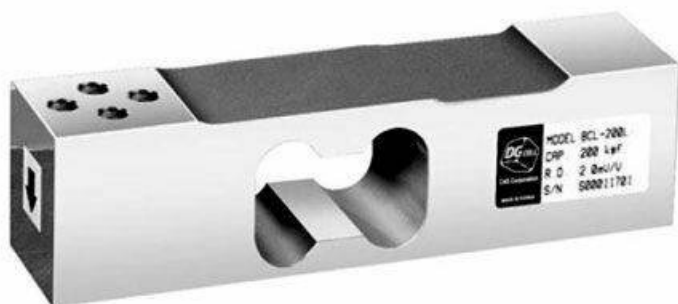


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

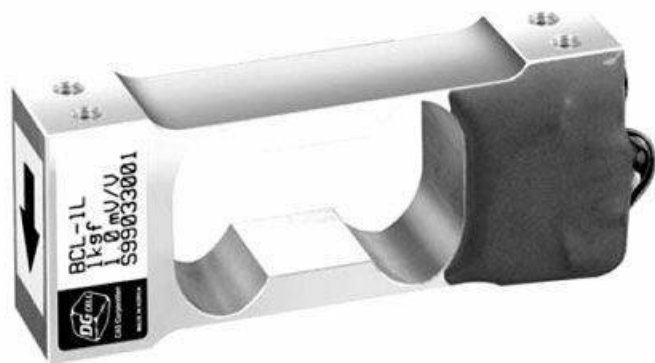

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>