


Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Полные характеристики, описание и фото на CAS Тензодатчик BS-5t (CAS-2623)

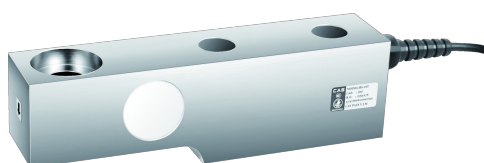

УЗНАТЬ ЦЕНУ ИЛИ КУПИТЬ

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Оглавление

Описание CAS-2623

Характеристики товара

Фото CAS-2623

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Описание CAS Тензодатчик BS-5t

Номинальная нагрузка (т) 0,25- 2, 3, 5, 10-30 т

Класс защиты: IP65

Применение: Весы платформенные, для взвешивания емкостей

Материал: инструмен.Никелеров. сталь

Особенности конструкции:

- бюджетный вариант для промышленных систем взвешивания;
- класс защиты IP 65.

Кабель: 3 м; 4-х жильный с экранирующей оплеткой и изоляционной оболочкой из полиуретана.

Материал: Никелированная сталь;

Установка:

Предел взвешивания	Болт крепления	Момент затяжки
500 кг - 2 т	M14 × 2.0 (10.9)	166 Нм
5 т	M18 × 1.5 (10.9)	350 Нм
10 т	M24 × 2.0 (10.9)	860 Нм

Технические характеристики

Модель	Тензодатчик BS-5t
НПВ, кг	5000
Материал	ЛС
Влагозащита	IP65
Диапазон t°C	от -20 до +70

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Ваши выгоды от приобретения данного товара

Безопасная перегрузка до 150% к НПВ	Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВх1,5
Класс защиты IP65	Защищает от струй с любого направления
Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C	В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных
Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C	Датчик может работать при данных температурах
Длина кабеля 3м	На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой	Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля	Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Дополнительные технические характеристики Тензодатчик CAS BS

Характеристики	BS	
Наибольший предел взвешивания, т	500 кг	1, 2, 3, 5, 10
Рабочий коэффициент передачи (РКП), мВ/В	$1,5 \pm 0,0037$	$2,0 \pm 0,005$
Диапазон значения нуля, мВ/В	$0 \pm 0,015$	$0 \pm 0,02$
Суммарная ошибка, %		0,03
Повторяемость, %		0,01
Ползучесть (30 мин.), %		0,03
Температурный дрейф, %/10°C		
Нуля		0,028
Сигнала		0,015
Напряжение возбуждения, В		
Рекомендуемое		10
Максимальное		15

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Сопротивление, Ом

Входное

400 ± 20

Выходное

350 ± 5

Изоляции

>2000

Безопасная перегрузка, % НПВ

150

Компенсируемый диапазон температур, °C

-10 до +40

Рабочий диапазон температур, °C

-20 до +70

Модификация	Предел взвешивания	A	B	C	D	E	F	G	H	I
BS-500, BS-1, BS-2	500 кг, 1, 2 т	145	20	40	72	34	30	14,5	16	80
BS-5	5 т	205	25	55	108,5	48	38	20,5	20,5	105
BS-10	10 т	273	35	90	112,5	63	60	27,0	27	145

Весогабаритные характеристики Тензодатчик BS-5t

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Модель	Объем (м3)	Вес (кг)
Тензодатчик BS-5t	0.003	2.6

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Документация

Инструкции, сертификаты, методики проверки, официальные письма

[Сертификат на BS, BSA, BSS, BSH, HBS, BCA, BCM](#)

[Свидетельство об утверждении типа СИ](#)

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Характеристики CAS Тензодатчик BS-5t

Модель	Тензодатчик BS-5t
НПВ, кг	5000
Материал	ЛС
Влагозащита	IP65
Диапазон t°C	от -20 до +70
Безопасная перегрузка до 150% к НПВ	Тензодатчик выдержит нагрузку 150% к НПВ, то есть НПВx1,5
Класс защиты IP65	Защищает от струй с любого направления
Компенсированный диапазон температур от -10 до +40°C	В рамках данного диапазона работает компенсирующее термосопротивление, которое гарантирует линейность данных
Рабочий диапазон температур от -20 до +70°C	Датчик может работать при данных температурах
Длина кабеля 3м	На это расстояние можно отдалить тензодатчик от индикатора
4-х проводной кабель с экранирующей оплеткой	Классика тензометрии, обеспечивает простую и надежную работу оборудования
Полиуретановая изоляционная оболочка кабеля	Эластичная даже при низких температурах, устойчива к истиранию и механическому воздействию - лучший вариант для наружной прокладки кабеля


Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Запросите персональное коммерческое предложение - наши менеджеры ответят в течение 1 часа

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>

Фото CAS Тензодатчик BS-5t

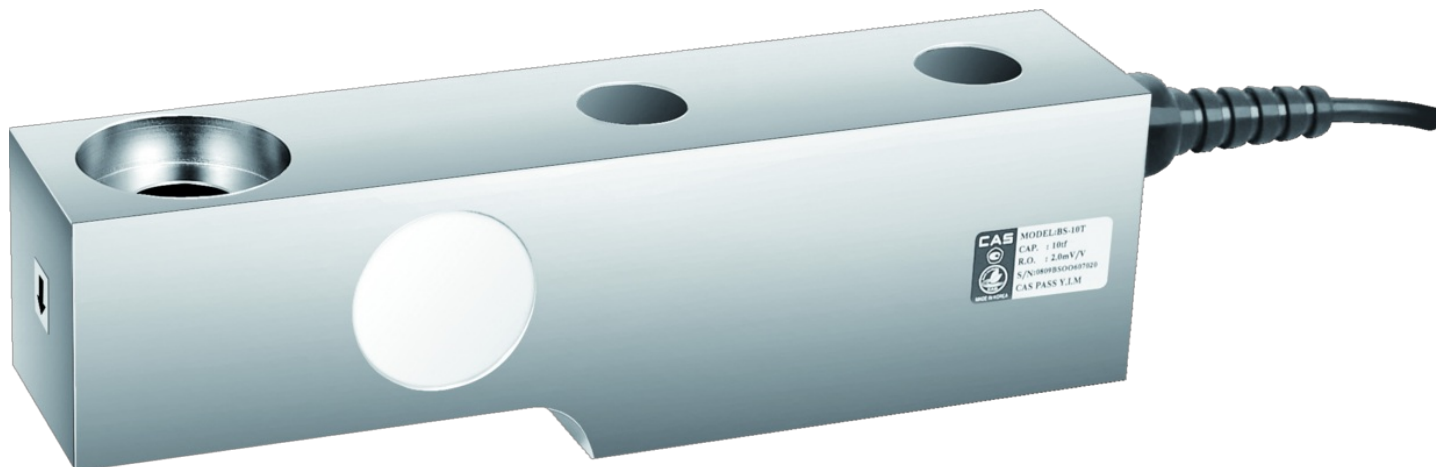

Отправьте запрос на коммерческое предложение и получите индивидуальные цены и сроки поставки. Весовое оборудование — торговые, платформенные, промышленные и напольные весы. Каталог моделей, актуальные цены, наличие на складе, официальная гарантия и доставка

Тел: +7 499 550-68-98 | Email: sale@ru-cas.com | <https://ru-cas.com>